


# CRI

*Séries 12 a 44 discos*

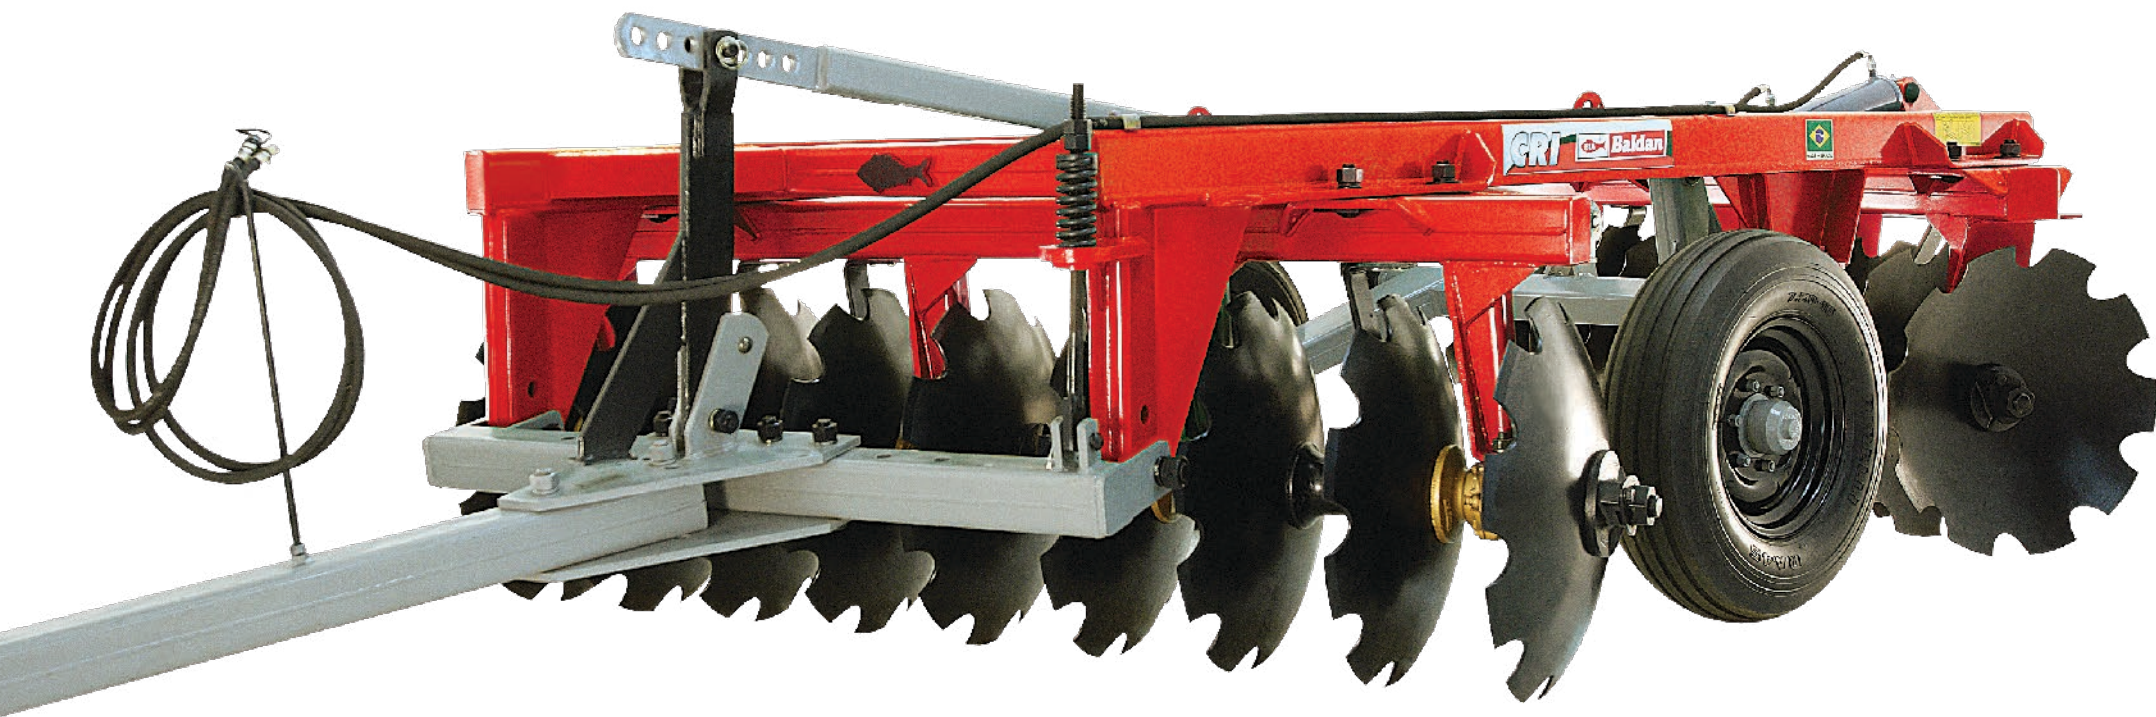

 **Grade Aradora Intermediária Controle Remoto**

 **Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control**

 **Rastra Aradora Offset Control Remoto**



    [baldan.com.br](http://baldan.com.br)

# Características e Especificações

## Features and Specifications | Características y Especificaciones



•Standard: Rodeiro simples com pneu 600x16 para os modelos CRI 12 e 14 discos.

•Standard harrow: Single ground wheel with tyre 600x16 for models CRI from 12 and 14 blades.

•Standard: Ruedas simples con neumáticos 600x16 para los modelos CRI 12 y 14 discos.



•Standard: Rodeiro simples com pneu 7.50x16 para os modelos CRI 16 a 30 discos.

•Standard harrow: Single ground wheel with tyre 7.50x16 for models CRI from 16 to 30 blades.


•Standard: Ruedas simples con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRI 16 hasta 30 discos.



•Standard: Rodeiro duplo com pneu 7.50x16 para os modelos CRI 32 a 44 discos.

•Standard: double ground wheel with tyre 7.50x16 for models CRI from 32 to 44 blades.


•Standard: Ruedas dobles con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRI 32 - 44 discos.



•Standard: Mancal a graxa ou Axial sem proteção.

•Standard: Axial bearing with protection (export).

•Standard: Cojinete (Chumacera) con grasa y/o Axial con protección (export).



•Pistão hidráulico de levantar.

•Hydraulic cilinder for raising.

•Pistón hidráulico.



Pneu / Tyre  
Neumático 900x20

Pneu / Tyre  
Neumático 11L-15

Pneu / Tyre  
Neumático 400x60

•Pneu Simples 900 x 20 para os modelos CRI 32 a 44 discos. / Pneu Simples 11L 15 para os modelos CRI 16 a 30 discos. / Pneu Simples 400 x 60 para os modelos CRI 32 a 44 discos.

•Single ground wheel 900x20 for models CRI from 32 to 44 blades / Single tyre 11L15 for models CRI from 16 to 34 blades. Single tyre 400x600 for models CRI 32 to 44 blades.

•Neumático Simples 900 x 20 y/o 400 x 60 para los modelos CRI 32 hasta 44 discos. / Neumático Simples 11L 15 para los modelos CRI 16 hasta 30 discos.

Modelo Modelo	Nº de discos Nr de discos	Largura de trabalho Working width Ancho de trabajo	Peso aprox. Approx. weight   Peso aprox.		Potência do trator Tractor power Potencia del tractor	Rodeiro Ground wheel Ruedas
			26"	28"		
CRI	12	1500 mm	1418 kg	1435 kg	71 - 76 cv	Simples / Single / Simple
CRI	14	1750 mm	1489 kg	1521 kg	83 - 88 cv	Simples / Single / Simple
CRI	16	2000 mm	1928 kg	1964 kg	95 - 100 cv	Simples / Single / Simple
CRI	18	2300 mm	2061 kg	2102 kg	106 - 114 cv	Simples / Single / Simple
CRI	20	2550 mm	2158 kg	2203 kg	118 - 126 cv	Simples / Single / Simple
CRI	22	2835 mm	2267 kg	2306 kg	130 - 138 cv	Simples / Single / Simple
CRI	24	3100 mm	2372 kg	2415 kg	142 - 151 cv	Simples / Single / Simple
CRI	26	3350 mm	2477 kg	2524 kg	154 - 165 cv	Simples / Single / Simple
CRI	28	3650 mm	2557 kg	2607 kg	165 - 177 cv	Simples / Single / Simple
CRI	30	3925 mm	2591 kg	2644 kg	177 - 189 cv	Simples / Single / Simple
CRI	32	4200 mm	3645 kg	3702 kg	189 - 202 cv	Duplo / Dual / Doble
CRI	36	4700 mm	4122 kg	4186 kg	213 - 227 cv	Duplo / Dual / Doble
CRI	40	5250 mm	4443 kg	4514 kg	236 - 252 cv	Duplo / Dual / Doble
CRI	44	5800 mm	4664 kg	4748 kg	260 - 278 cv	Duplo / Dual / Doble

Diâmetro do eixo / Axle Diameter / Diámetro del eje ..... ø 1.5/8"

Profundidade de trabalho / Working depth / Profundidad de trabajo ..... 150 - 250 mm

Espaçamento entre discos / Disc spacing / Espaciamiento entre discos ..... 270 mm

•Opcional: Mancal Axial "AXIFORT" com proteção. / Discos 26" ou 28". / Pneu Simples 900 x 20 para os modelos CRI 32 a 44 discos. / Pneu Simples 11L x 15 para os modelos CRI 16 a 30 discos. / Pneu Simples 400 x 60 para os modelos CRI 32 a 44 discos. / Disco de acabamento. / Macaco para levantar do cabeçalho.

•Optional: bearing AXIFORT without protection / 26" or 28 blades" Single tyre 900 x 20 for models CRI from 16 to 30 blades / Single tyre 400 x 60 for models CRI from 32 to 44 blades / finisher blade / Jack for drawbar raising.

•Opcional: Cojinete (Chumacera) Axial "AXIFORT" sin protección. / Discos cóncavos de 26" o 28". / Neumático simples 900 x 20 y/o 400 x 60 para los modelos CRI 32 hasta 44 discos. / Neumático simples 11L 15 para los modelos CRI 16 hasta 30 discos. / Borrás surco. / Gato para la barra de tiro.



Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão  
CEP: 15993-000 | Matão/SP | Brasil  
Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500  
sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br



•Revisão: 08 - Impresso em Julho 2017 •Revision: 08 - Printed in July 2017 •Revisión: 08 - Impreso en Julio 2017

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.  
• Baldan reserves the right to improve and/or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.  
• El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.

