


# RPDL

Séries 2250 | 2700 | 3000



-  **Roçadeira Hidráulica Dupla Central e Lateral**
-  **Central and Lateral Mounted Rotary Cutter**
-  **Desmalezadora Hidráulica Doble Central y Lateral**

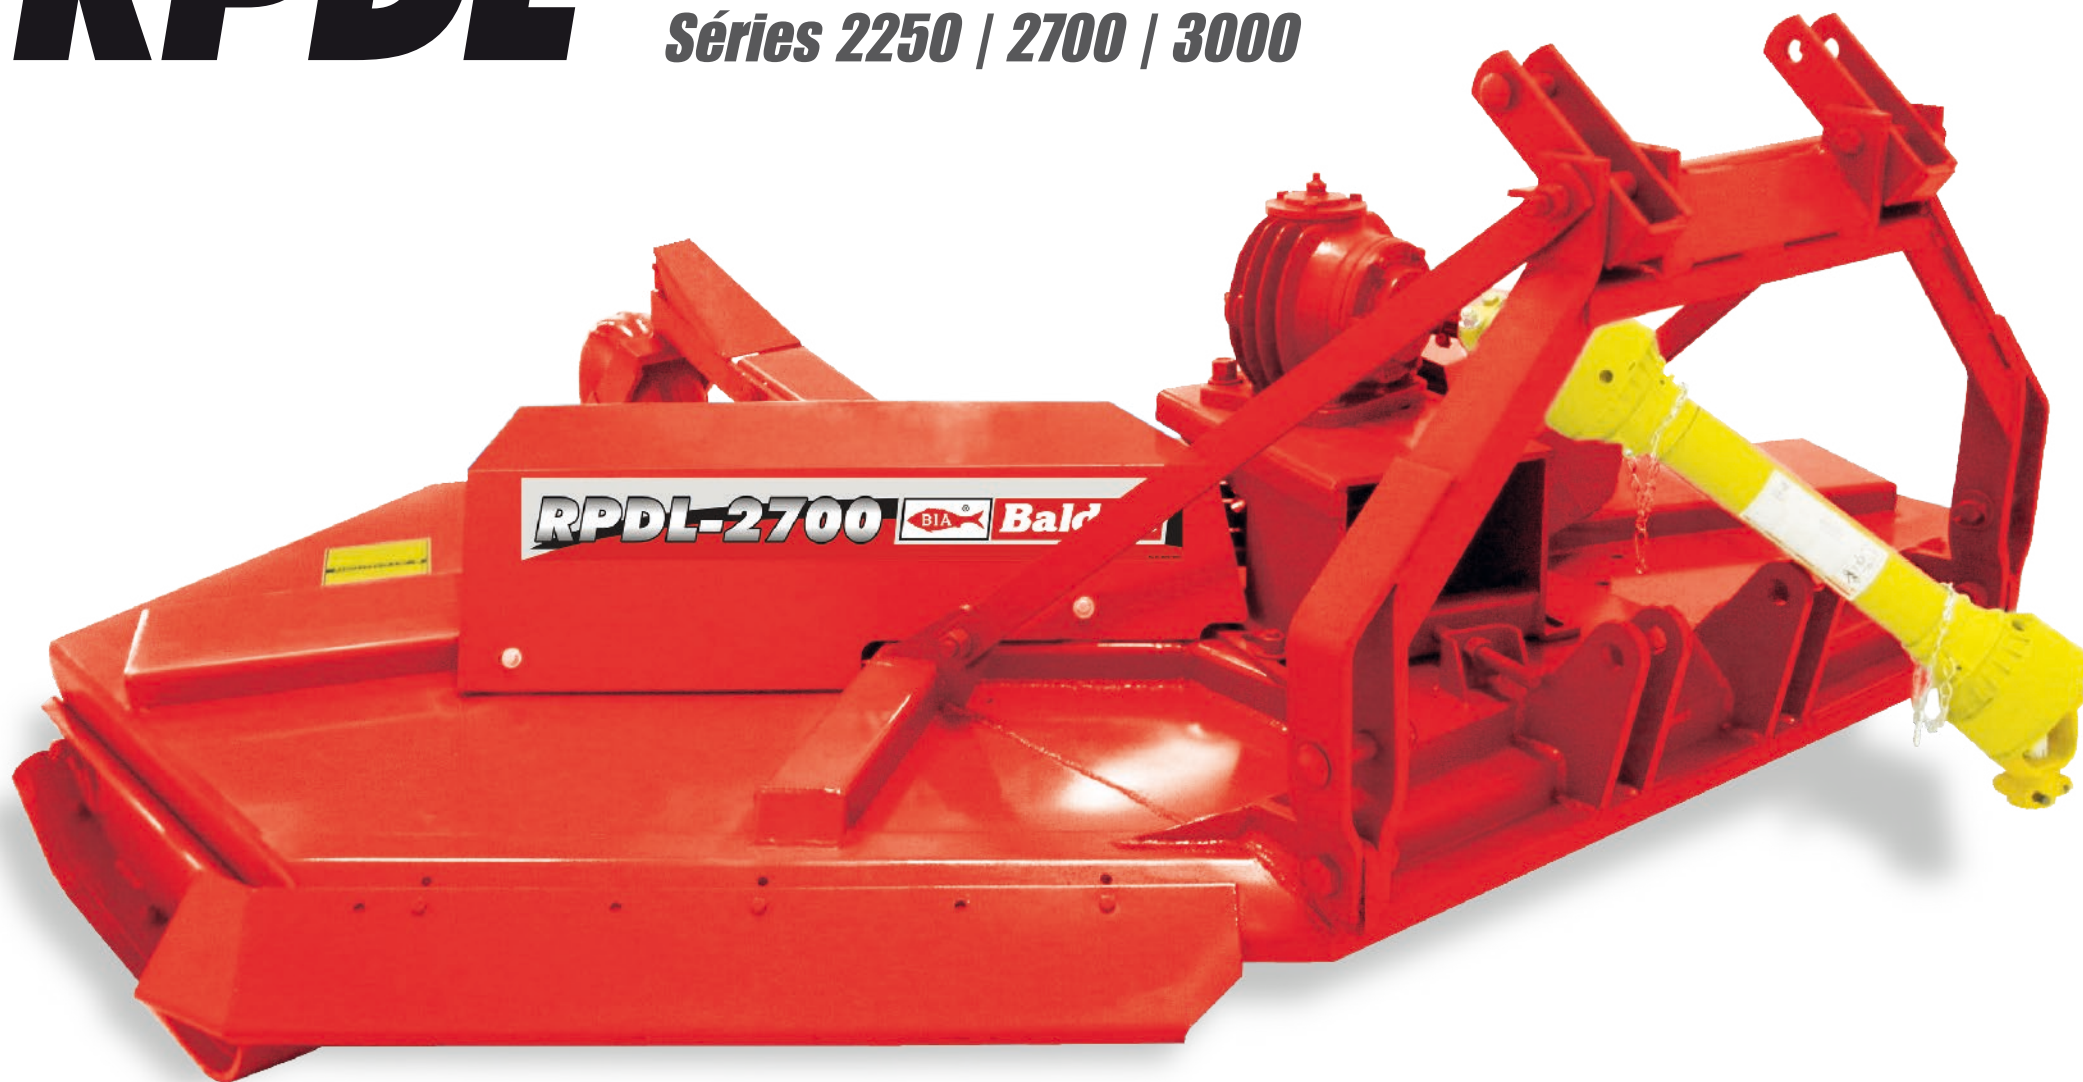

    baldan.com.br




# Características e Especificações


## Features and Specifications | Características y Especificaciones




- Proteção dianteira direita da caixa.
- Front right shield to protecting the box.
- Protección delantera derecha de la caja.




- Caixa multiplicadora de velocidade Baldan de giro livre.
- Free-rotation gearbox.
- Caja multiplicadora de velocidad Baldan de giro libre.




- Sapatas Laterais com chapas substituíveis e regulagem de altura de corte.
- Skids with depth adjustment and replaceable sheets.
- Patines laterales con chapas reemplazables y regulación de altura de corte.



- Facas EXTRA FORTE produzidas em aço especial proporcionando alta resistência ao desgaste.
- Blades EXTRA FORTE made of high resistance steel.
- Cuchillas EXTRA FORTE fabricadas con acero especial, garantizando alta resistencia al desgaste.



- Cabeçalho de engate com regulagem para trabalhar na posição central e lateral.
- Hitch with central or lateral adjustment.
- Barra de enganche que permite regular el equipo para trabajos en las posiciones central y lateral.



- Roda traseira permitindo maior estabilidade e nivelamento.
- Wheel to helping the rotary cutter level.
- Rueda trasera permitiendo mayor estabilidad y nivelación del equipo.



Modelo Model Modelo	Nº de facas Nr of blades Nr de cuchillas	Largura de corte Cutting width Ancho de corte	Compr. do cardan Length of cardan Largo del eje cardan	Peso aprox. Approx. weight Peso aprox.	Potência do trator Tractor power Potencia del tractor
2250	4	2250 mm	600 - 800 mm	700 Kg	65 Hp
2700	4	2700 mm	600 - 800 mm	800 Kg	75 Hp
3000	4	3000 mm	600 - 800 mm	870 Kg	85 Hp

Altura do corte / Cutting height / Altura de corte ..... 50 - 200 mm  
 RPM no PTO / RPM on PTO / RPM en el PTO ..... 540 rpm  
 RPM das facas / RPM of blades / RPM en las cuchillas ..... 950 rpm



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão  
 CEP: 15993-000 | Matão/SP | Brasil  
 Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500  
 sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

•Revisão: 06 - Impresso em Janeiro 2016 •Revision: 06 - Printed in January 2016 •Revisión: 06 - Impreso en Enero 2016

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.  
 • Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.  
 • El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.