

SPE TopLine

Séries 4000 e 4500

Flex Speed Box



-  Semeadora de Precisão Especial
-  Precision Row Crop Planter Special
-  Sembradora de Precisión Especial




www.baldan.com.br



Características Gerais

General Specifications

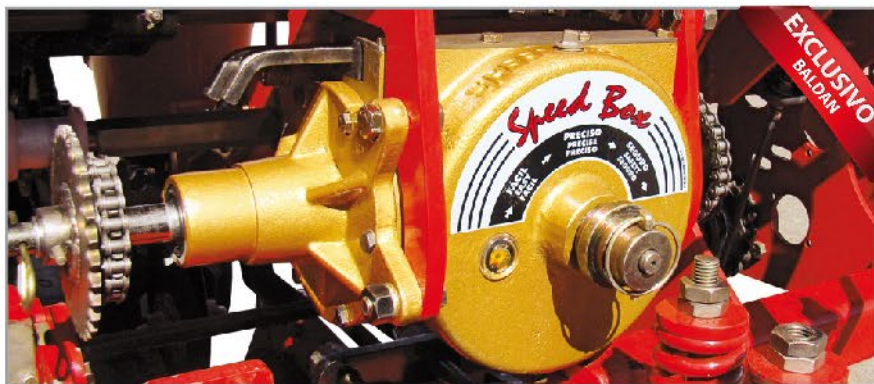

Speed Box

•Caixa de engrenagens a banho de óleo e de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo e semente.

•Gear box with 62 combinations to calibrate the fertilizer and seed distribution (working inner oil).

•Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla.



- Sistema de distribuição universal.
- Universal seed disk system.
- Sistema de distribución de semillas universal.



- Disco de corte de 18" com mola independente e regulagem de profundidade individual.
- Cutting couler (18 inches) with independent spring action and depth individual adjustments.
- Disco cortador de 18" con resorte independiente y regulación de profundidad individual.



- Marcadores de linha hidráulico de dupla ação com válvula seqüencial.
- Hydraulic rows markers.
- Marcadores de línea hidráulico de doble acción, con válvula secuencial.



- Conductor de adubo sistema Fertisystem transversal.
- Fertisystem fertilizer metering.
- Conductor de abono sistema Fertisystem transversal.



- Sulcadores com Desarme e Rearme automático.
- Automatic skank.
- Puntas surcadoras con desarme y rearre automático (conforme la foto). Hay también la punta surcadora con perno fusible.



- Sistema de linhas pantográficas desencontradas, com depósito de sementes com capacidade de 45 litros cada.
- Off set row unit system, seed hopper with capacity of 45 liters each.
- Sistema de líneas intercaladas (desencontradas, sistema zigzag para mejor pasaje de la paja), caja de semilla con capacidad para 45 litros cada una.

Características Generales

• Sistema de acoplamento para arremate que permite trabalhar com apenas um dos lados da máquina.

• Finishing coupling system that allows work with only one side of the machine.

• Sistema de enganche con embrague para utilizar mitad de la máquina.



• Carrinho com roda de profundidade oscilante com regulagem angular.

• Oscillating depth wheel with angle adjustment.

• Carrito con rueda de profundidad oscilante con regulación angular.

Especificações Técnicas

Technical Specifications | Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	4000	4500
Número de linhas / Nr of rows / Nr de líneas	7	9
Espaçamento entre linhas / Minimum row spacing / Espaciamiento mínimo entre líneas (mm)	450	450
Capac. de depósito semente / Seed hooper capacity / Capac. deposito semilla (Lts)	45	45
Capac. de depósito adubo / Hooper capacity fertilizer / Capac. deposito abono (Lts)	900	1200
Largura total / Total width / Ancho total (mm)	3550	4450
Comprimento total / Total length / Largo total (mm)	4900	4900
Altura total / Total height / Altura total (mm)	2160	2160
Peso aproximado / Estimated weight / Peso aproximado (Kg)	2800	3500
Número de rodas / Number of wheels / Número de ruedas (mm)	2	2
Pneus / Tyres / Neumáticos	700x16	700x16
Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (Hp)	85	110

• Opcionais: A SPE 4500 pode-se colocar 10 linhas com espaçamento de 415mm somente fora do balanceiro, para o modelo SPE 4000 pode-se colocar 8 linhas nas mesmas condições. / Conductor de adubo sistema Fertisystem transversal. / Sulcadores c/ Desarme e Rearme automático. / Rodas compactadoras lisa, côncava e convexa. / Sistema de arremate por acionamento hidráulico. •Optionals: It is possible to assembly the machine SPE 4500 with 10 rows with 415mm row spacing only out of the wheel transport system. For the model SPE 4000 it is possible to assembly with 8 rows out of the wheel transport system. / Fertisystem fertilizer metering. / Automatic shank. / Compaction wheel (smooth, concave and/or convex). / Finishing system by hydraulic drive. •Opcionales: En la SPE 4500 es posible ensamblar 10 líneas con espaciamento de 415mm solamente en las posiciones donde no tenemos los soportes de las ruedas y para el modelo SPE 4000 es posible ensamblar 8 líneas en las mismas condiciones. / Conductor de abono sistema Fertisystem transversal. / Puntas surcadoras con desarme y rearme automático. / Ruedas de compactación lisa, cóncava y convexa. / Sistema de embrague accionado por control hidráulico.

Tabela de espaçamentos

Row Spacings | Tabla de Separaciones

Modelo Model / Modelo	Nº de Linhas Rows / Líneas	Espaçamento (mm) Spacing / Separación
4000	8	415 / 450*
	7	450 / 500
	6	500 / 550 / 600
	5	550 / 600 / 650 / 700 / 750
	4	700/750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000

Modelo Model / Modelo	Nº de Linhas Rows / Líneas	Espaçamento (mm) Spacing / Separación
4500	10	415 / 450*
	9	450 / 500
	8	450 / 550
	7	550 / 600 / 650
	6	700 / 750 / 800
	5	850 / 900 / 950 / 1000
4	900 / 950 / 1000	

• Observação: (*) Alguns espaçamentos podem ter alterações de ± 25 mm. / • Note: Spacing with a asterisk (*) may change up to 25mm in some lines. / • Observación: Separaciones con un asterisco (*) pueden cambiar hasta 25mm en algunas líneas.



Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
 CEP: 15993-000 | Matão/SP. | Brasil
 Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500
 www.baldan.com.br
 sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

-Revisão: 03 - Impresso em Junho 2014 -Revisión: 03 - Printed in June 2014 -Revisión: 03 - Impreso en Junio 2014

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
 • Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
 • El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.